

# Cobra PU500




**Set 2 statii walkie-talkie**  
**Raza de actiune pana la 8 km**  
**Comunicare pana la 16 ore**  
**Include casti ergonomice**



## Comunicare la distanta, fara costuri suplimentare

Pentru distante de pana la 8 km sau pentru suprafete de circa 10.000 m<sup>2</sup>, pentru comunicare in interior sau in exterior in timpul activitatilor profesionale, poti folosi cu incredere statiile Cobra PU500. Afli informatii in timp real, fara costuri suplimentare, chiar si in zonele fara semnal GSM.

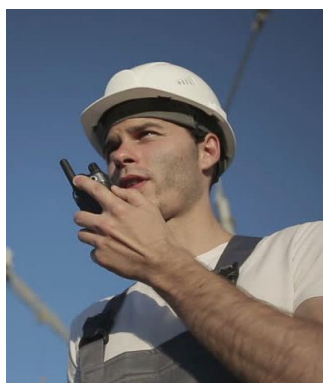

## Conversatii in siguranta, tip "maini-libere"

Pentru conversatii in deplina siguranta ai acces permanent la 1936 de coduri, combinatii personale intre cele 16 canale si 121 coduri private. Iar daca ai mainile ocupate, functia VOX iti detecteaza vocea si astfel poti activa vocal statia pentru a incepe transmisiia.

## Performanta Cobra

Un circuit exclusiv Cobra prelungeste durata de viata a acumulatorilor. Daca nu exista comunicare timp de 10 secunde, circuitul va comuta automat pe „modul economic”. Statiile Cobra sunt dotate cu un amplificator de semnal, iar functia de auto-filtrare opreste automat transmisiile foarte slabe sau bruiatul indus de conditiile de teren.



## Utilizare indelungata

Dotate cu acumulatori Li-Po de 1000 mA H iti vor oferi maximum de eficienta pentru o utilizare de durata de pana la 16 ore. Incarcarea se poate face in statia de incarcare duala folosind cablul de incarcare inclus.

# Cobra PU500

## FUNCTII

Raza de actiune pana la 8 km

1936 de combinatii private

VOX (transmisie activata vocal)

Acumulator reincarcabil

Prindere eficienta, 360°

Circuit de economisire a bateriei

Comunicare handsfree

Incarcator dual de birou

## BENEFICII

Utila pentru comunicare pe suprafete extinse atat pe orizontal, cat si pe vertical (10.000 m<sup>2</sup>, 10 etaje)

Conditile meteo, dar si denivelarile din teren pot influenta raza maxima de actiune

Comunicare facila si in deplina siguranta prin combinarea cele 16 canale cu cele 121 coduri private

Emisie-receptie fara a activa butoanele statiei, prin detectarea vocii

Durata de utilizare pana la 16 ore (90% stand-by/5% vorbire/5% ascultare)

Clipsul de prindere permite comunicarea facila si in siguranta

Activare automata, statia intra in stand-by daca nu sunt conversatii in decurs de 10 secunde

Castile de supraveghere incluse asigura comunicare „handsfree”

Incarca cele doua statii simultan

## SPECIFICATII TEHNICE

### Caracteristici generale

UHF/FM	Receptie clara pe distante mari
Raza de actiune	Pana la 8 km
Display	LCD
Alimentare	1 acumulator Li-Po 1000 mAh Cablu Micro-USB Statie duala incarcare
Intrare casti	Da, mufa 2.5 mm
Clema de prindere 360°	Inclusa

### Comunicare

Numar canale	16, canalele 1-8 setate din fabrica; 9-16 trebuie sa fie activate de utilizator inainte de folosire
	* 1 = 446.00625 MH
	* 2 = 446.01875 MH
	* 3 = 446.03125 MH
	* 4 = 446.04375 MH
	* 5 = 446.05625 MH
	* 6 = 446.06875 MH
	* 7 = 446.08125 MH
	* 8 = 446.09375 MH
	* 9 = 446.10625 MH
	* 10 = 446.11875 MH
	* 11 = 446.13125 MH
	* 12 = 446.14375 MH
	* 13 = 446.15625 MH
	* 14 = 446.16875 MH
	* 15 = 446.18125 MH
	* 16 = 446.19375 MH

### Comunicare

Coduri CTCSS	38 (Sistem de suprimare codat cu tonuri continue)
Coduri DCS	83 (Sistem de suprimare codat digital)
Coduri Private	121
Combinatii coduri private	1936 (121 coduri private x 16 canale)

### Funcții specifice

VOX	Transmisie activata vocal, 5 niveluri sensibilitate
Squelch automat	Oprirea automata a zgomotelor
Circuit economisire baterie	Activare automata
Blocare taste	Blocare schimbare accidentala canale, necesita activare

### Dimensiuni si greutate

Dimensiuni produs	147.4mm x 45.6mm x 54.6mm
Greutate produs	214 g (fara acumulator)

### Alte caracteristici

EAN	843677009118
Manual de utilizare	limba romana